



Folha 1/5

Remetente:

Ref. cliente:

V/ referências

☐ Este pedido foi objeto de um orçamento, solicita-se a indicação do número:

☐ Esta nota de encomenda diz respeito a um pedido existente, (informações complementares), solicita-se a comunicação do número do processo Abriblue: Processo n°:

Informações da SCP

Código cliente A.S. Pool:
 Nome:
 Morada:
 Código postal: Localidade:
 País: E-mail:
 Telefone: Fax:
 Ref. pedido:

Informações de entrega

Nome:
 Morada:
 Código postal: Localidade:
 País:
 Telefone: Fax:
 Contacto para marcação da entrega:
 Nome: Tel.:
 Informações a comunicar ao motorista para a entrega:

Informações do Cliente caso seja diferente

Nome:
 Morada:
 Código postal: Localidade:
 País: E-mail:
 Telefone: Fax:
 Ref. pedido:

Informação logística

- ☐ Confirmar acesso camião TIR
☐ Confirmar meios de descarga

Prazo solicitado para Entrega (sob reserva de viabilidade): / / 20

Os dados gerais da piscina**Informações cliente**

- ☐ Casco - Fabricante: Referência do casco:
☐ Alvenaria ☐ Painéis - Fabricante: ☐ Outro:

Categoria da piscina

- | | | |
|--|--|---|
| Uso:
☐ Piscina para uso privativo
☐ Piscina para uso coletivo | Tipo:
☐ Piscina interior
☐ Piscina exterior | Destino do equipamento:
☐ Piscina nova em construção ☐ Piscina existente
► Em caso de piscina existente: ☐ Equipamento novo ☐ Equipamento em substituição de outro
► Em caso de equipamento em substituição de outro, qual é o equipamento substituído:
☐ Persiana ☐ Coberturas de barras ☐ Cobertura de segurança flexível ☐ Alarme
☐ Barreira ☐ Abrigo ☐ Terraço móvel ☐ Outro a especificar: |
|--|--|---|

Forma geral**Piscina retangular**

Com escada: ☐ Direita ☐ Romana
 ☐ Trapézio ☐ Forma livre

Com WING System®: ☐ Direita ☐ Romana
 ☐ Trapézio ☐ Forma livre

Com recorte: ☐ Bloco filtrante
 ☐ Escada

☐ Outro - Convidámo-lo a fazer um desenho.

Obs.: Para as piscinas em L, contactar o nosso serviço comercial que lhe enviará uma nota de encomenda específica.

Nota de encomenda

EM: Em / / 20

Li e aceito as condições gerais de venda e garantia.

Nome: Assinatura e carimbo:

Encomenda a enviar por fax ou por e-mail para **comercial.centro@scppool.com | comercial.sul@scppool.com | comercial.norte@scppool.com**

Quadro reservado à Abriblue Data de receção: [][][][][][] Data de preenchimento: [][][][][][]

Referência do processo: / Referência da encomenda:



Folha 2/5

Remetente:.....

Ref. cliente:.....

Os dados técnicos e opções

Espessura da parede entre a piscina e a caixa seca (em cm):.....

Travessia de parede: ☐ 100 mm ☐ 220 mm☐ Kit para selar completo IMM' Box (com travessia de parede 220 mm) ☐ Pré-selagem suporte viga (o par)☐ Pré-selagem chumaceira ☐ Caixa de comando sem fio Abriblue⁽¹⁾ ☐ Comutador chave Bluetooth (por omissão)☐ Comutador de chave remoto com fio ☐ Antena para sistema de comando sem fio⁽¹⁾Câmara de visita motor (mesmo material que a passagem em estrado): ☐ Padrão (81 x 81 cm) ☐ Específico (em cm): X = Y =

(1) A distância e a presença de obstáculos entre o emissor e o recetor podem perturbar ou impedir o correto funcionamento da caixa de comando sem fio. Recomendamos a instalação de uma antena remota caso a configuração do local possa tornar a comunicação difícil entre o quadro e a caixa de comando sem fio.


Os dados técnicos da piscina

Escavação

Larguras da piscina na escavação (em m) (se não especificadas, por omissão consideramos que a cota é igual a AM e constante em toda a altura):

Largura na pedra niveladora: Largura no fio de água: Largura a menos de 1 m:

Dimensões piscina

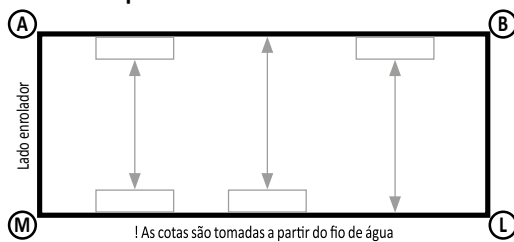

Nível de água em relação à pedra niveladora (em cm):.....

A largura da piscina deve ser medida todos os metros a partir de MA (em m):

a 1 m de MA : a 11 m de MA :

a 2 m de MA : a 12 m de MA :

a 3 m de MA : a 13 m de MA :

a 4 m de MA : a 14 m de MA :

a 5 m de MA : a 15 m de MA :

a 6 m de MA : a 16 m de MA :

a 7 m de MA : a 17 m de MA :

a 8 m de MA : a 18 m de MA :

a 9 m de MA : a 19 m de MA :

a 10 m de MA : a 20 m de MA :

Os skimmers:

Na presença de skimmer(s) no(s) comprimento(s), posicioná-lo(s) no esquema aqui ilustrado com a letra «S» e indicar diretamente neste mesmo esquema, para cada skimmer, a cota de largura da piscina ao seu nível.

Atenção: sem qualquer indicação da sua parte, será considerado que não existe nenhum skimmer no(s) comprimento(s).

As laterais da piscina (em m)

AB :

LM :

As diagonais (em m)

AL :

BL :

MA :

MB :

Os ângulos da piscina:

	Ângulo vivo	Arredondado (em cm)	Canto cortado (em cm)		a1	a2
			Ângulo a 45°	Ângulo diferente de 45°		
A	☐	☐ a :	☐ a :	☐ a :	a1 :	a2 :
B	☐	☐ b :	☐ b :	☐ b :	b1 :	b2 :
L	☐	☐ l :	☐ l :	☐ l :	l1 :	l2 :
M	☐	☐ m :	☐ m :	☐ m :	m1 :	m2 :

Acabamento dos cortes:

☐ Esquadro ☐ Em forma*


(*) O acabamento em forma realizada com aleta não está disponível para as lâminas PVC 76 mm. Contactar-nos para realização.

Não dar as larguras das lâminas acabadas uma vez que as cotas serão definidas por nós em função dos dados fornecidos da piscina, o tipo de persiana e de lâminas.

Corte

☐ Bloco filtrante - Fornecedor:.....

- Referência:

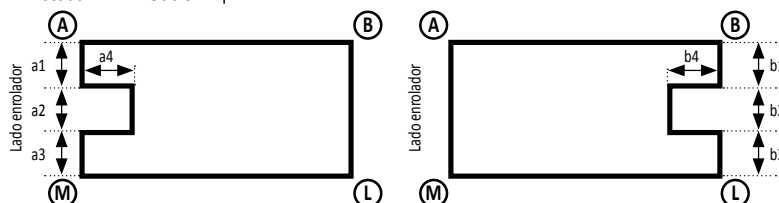☐ Escada ☐ Outro - Especificar:

As dimensões (em m)

☐ Corte lado AM

a1 :

a2 :

a3 :

a4 :

☐ Corte lado BL

b1 :

b2 :

b3 :

b4 :



Folha 3/5

Remetente:..... Ref. cliente:.....

Parede de separação**Fundo plano com paredes verticais**

Profundidade da piscina em relação à pedra niveladora(em cm):.....

Tipo de fixação das guias: ☐ Pedra niveladora
☐ Parede ☐ Cavilhas químicas Ø 8 mm (para fixação na parede das caixas de viga e das guias) ▲

Cor: ☐ Branco (por omissão) ☐ Areia ☐ Cinza Claro ☐ Cinza Escuro ☐ Outro, indicar um RAL* :.....

Viga

Largura piscina entre as extremidades da margem (nível da viga) (em m):.....

Comprimento desejado da viga acabada (em m):.....

Tipo de fixação dos suportes caixa viga: ☐ Pedra niveladora
☐ Parede ☐ Cavilhas químicas Ø mm (para fixação na parede das caixas de viga e das guias) ▲


Cor lacagem viga: ☐ Branco ☐ Areia ☐ Cinza Claro ☐ Cinza Escuro ☐ Outro, indicar um RAL* :.....

Altura da viga: ☐ 120 mm (por omissão) ☐ 80 mm ☐ 50 mm ☐ 105 mm revestida

Estrados ▲

☐ Madeira exótica
 Material: ☐ PVC Branco ☐ PVC Areia ☐ PVC Cinza Claro ☐ PVC Cinza Escuro
☐ Alumínio Branco ☐ Alumínio Areia ☐ Alumínio Cinza Claro ☐ Alumínio Cinza Escuro ☐ Alumínio outro, indicar um RAL* :.....

Largura do estrado: ☐ 80 cm ☐ 92,5 cm ☐ Específico (em cm) (PVC largura máxima 92,5 cm):..... ▲

☐ Perfis inox a fornecer**Opções**

Pool terra inox: ☐ Ø 50 mm ☐ Ø 63 mm

* Sob reserva de confirmação de viabilidade pelos nossos serviços.

Lâminas**PVC ABRIBLUE 83 mm (por omissão)**

☐ Branco ☐ Areia ☐ Azul ☐ Cinza Claro ☐ Cinza Escuro ⁽¹⁾⁽²⁾ ☐ Azul Dupla Camada ⁽¹⁾⁽²⁾

Opção: ☐ Acabamento escovado

PVC 76 mm ⁽¹⁾

☐ Branco ☐ Areia ☐ Cinza Claro ☐ Cinza Escuro ⁽¹⁾⁽²⁾

Polycarbonato ABRIBLUE 83 mm ⁽¹⁾

☐ Transparente ☐ Translúcido Azulado ☐ Azul Duplacamada ☐ Prata Duplacamada ☐ Transparente/Preto duplacamada ☐ Preto Fumado

Opção: ☐ Acabamento escovado

(1) Não compatível com um tabuleiro equipado com um WING System®. (2) Exceto gama OPEN, MANU e ODYSSEY.

Dispositivo de segurança antielevação**Fivela antielevação (por omissão)**

☐ Pedra niveladora ☐ Parede (por omissão)

Dispositivo Coverlock

☐ Pedra niveladora ☐ Parede
☐ Branco (por omissão) ☐ Areia ☐ Azul ☐ Cinza Claro ☐ Cinza Escuro

Dispositivo FEEX'O

☐ Pedra niveladora ☐ Parede
☐ Curto (por omissão) ☐ Comprido
☐ Branco (por omissão) ☐ Areia ☐ Cinza Claro

Dispositivo Selfeex

☐ Pedra niveladora ☐ Parede
☐ Branco (por omissão) ☐ Areia ☐ Azul ☐ Cinza Claro ☐ Cinza Escuro

! Folha 4/5

Remetente:.....

Ref. cliente:.....

Acabamentos e ângulos

! O acabamento da escada:

☐ Esquadro  ☐ Em forma* 

(*) O acabamento em forma realizada com aleta não está disponível para as lâminas PVC 50 mm, 76 mm, PREMIUM e as lâminas policarbonato. Contactar-nos para realização.


! Os ângulos da escada:

	Ângulo vivo	Arredondado (em cm)	Canto cortado (em cm)		
			Ângulo a 45°	Ângulo diferente de 45°	
C	☐	O c:	O c:	O c:	c1: c2:
F	☐	O f:	O f:	O f:	f1: f2:
H	☐	O h:	O h:	O h:	h1: h2:
K	☐	O k:	O k:	O k:	k1: k2:
					

Tipo de escada

Escolher o tipo de escada e completar os dados técnicos no quadro correspondente

Escada direita

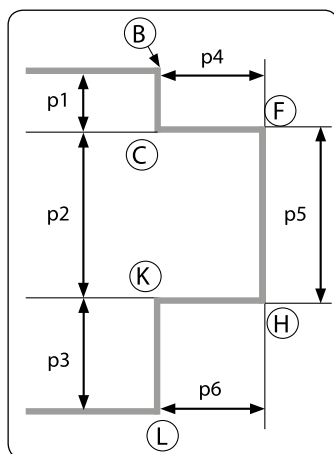

As dimensões (em m)

p1:.....

p2:.....

p3:.....


p4:.....

p5:.....

p6:.....

As cotas são tomadas a partir do fio de água.

Escada "roman" (raio constante) **!**

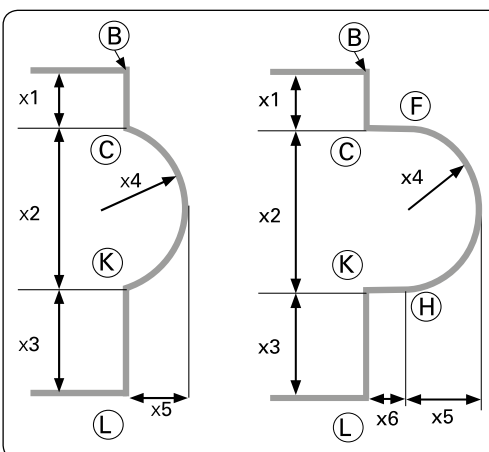

As dimensões (em m)

x1:.....

x2:.....

x3:.....


x4:.....

x5:.....

x6:.....

As cotas são tomadas a partir do fio de água.

Escada trapézio

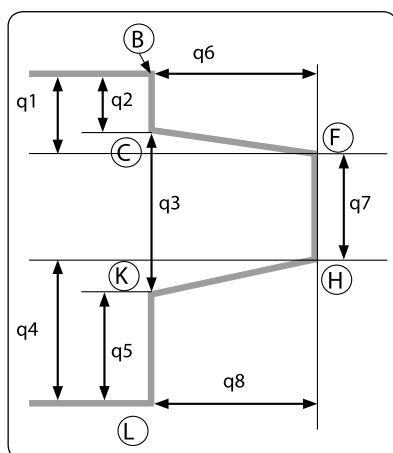

As dimensões (em m)

q1:.....

q2:.....

q3:.....

q4:.....

q5:.....


q6:.....

q7:.....

q8:.....

As cotas são tomadas a partir do fio de água.

Escada forma livre **!**

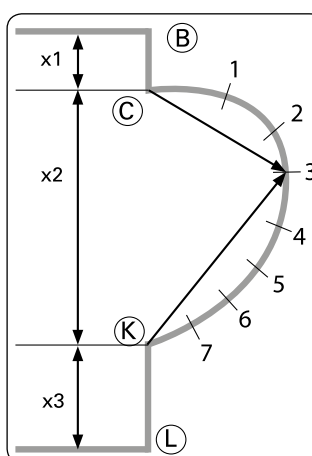

As dimensões (em m)

x1:.....

x2:.....

x3:.....

k1:.....

k2:.....

k3:.....

k4:.....

k5:.....

k6:.....

k7:.....

c1:.....

c2:.....

c3:.....

c4:.....

c5:.....

c6:.....

c7:.....

As cotas são tomadas a partir do fio de água.



Folha 5/5

Remetente:

Ref. cliente:


WING System® só está disponível com lâminas PVC de 83 mm.




Para um WING System® de base > 2 m ou de profundidade > 1 m, a manipulação com a ajuda de 2 pessoas é obrigatória.

Posicionamento

Posicionamento sobre o comprimento ML

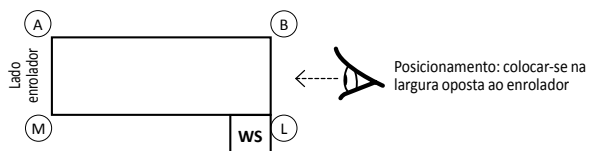

○ Posicionamento sobre o comprimento AB

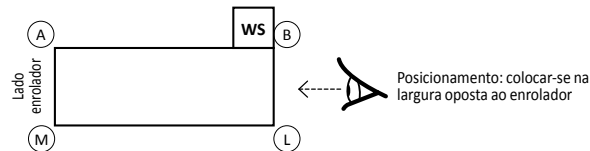


Acabamentos e ângulos

! O acabamento do WING System®:

○ Esquadro



○ Em forma



! Os ângulos do WING System®:

	Ângulo vivo	Arredondado (em cm)	Canto cortado (em cm)	
			Ângulo a 45°	Ângulo diferente de 45°
F	○	○ f:	○ f:	○ f: f1: f2:
H	○	○ h:	○ h:	○ h: h1: h2:

As bordaduras

Transbordo das bordaduras sobre a piscina (em cm):


F e H, ângulos das bordaduras:

○ Vivo ○ Secção:

Tipo de WING System®

Escolher O TIPO DE WING System® e completar os dados técnicos no quadro correspondente. A geometria e/ou o acabamento do WING System® podem, em certos casos, pôr em causa a sua realização. Uma validação pelo nosso serviço técnico é necessária.

WING System® direito

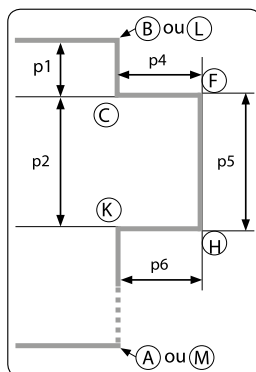

As dimensões (em m)

p1:

p2:


p4:

p5:

p6:

As cotas são tomadas a partir do fio de água.

WING System® roman (raio constante) !

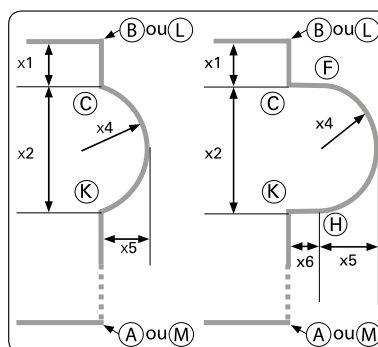

As dimensões (em m)

x1:

x2:


x4:

x5:

x6:

As cotas são tomadas a partir do fio de água.

WING System® trapézio

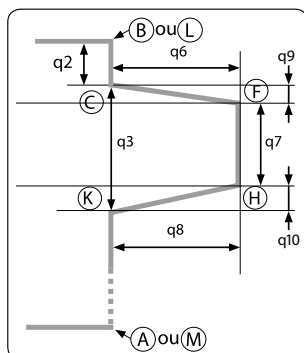

As dimensões (em m)

q2:

q3:

q6:

q7:


q8:

q9:

q10:

As cotas são tomadas a partir do fio de água.

WING System® forma livre !

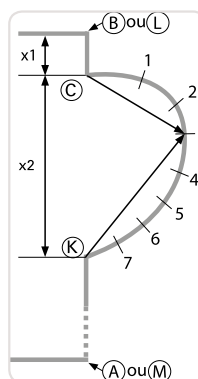

As dimensões (em m)

x1:

x2:

k1:

k2:

k3:

k4:

k5:

k6:

k7:

c1:

c2:

c3:

c4:

c5:

c6:

c7:

As cotas são tomadas a partir do fio de água.